



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ“ЭКО СЕРВИС”

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы, 18Б  
телефоны: (843) 228-99-61, 290-60-31, факс: (843) 228-99-30  
сайт: [www.ecoservis.ru](http://www.ecoservis.ru) e-mail: [ecoservis2008@bk.ru](mailto:ecoservis2008@bk.ru)

### Описание Фильтров Гейзер Aquachief:



**Многоцелевые Фильтры Гейзер-Aquachief с ручным управляющим клапаном** предназначены для очистки воды от железа, марганца, солей жесткости и органических веществ природного происхождения. В них используется многокомпонентная ионообменная загрузка Ecotar.


В зависимости от состава исходной воды в фильтрах **Гейзер Aquachief** могут использоваться четыре типа фильтрующей загрузки Экотар А, В, В30 и С, отличающиеся соотношением компонентов.

В комплект каких фильтров входит: корпус фильтра, механический управляющий клапан, загрузка (фильтрующая смола Экотар и кварц зернистый)

Солевой бак и соль для регенерации в комплект не входят.



### Устройство фильтра

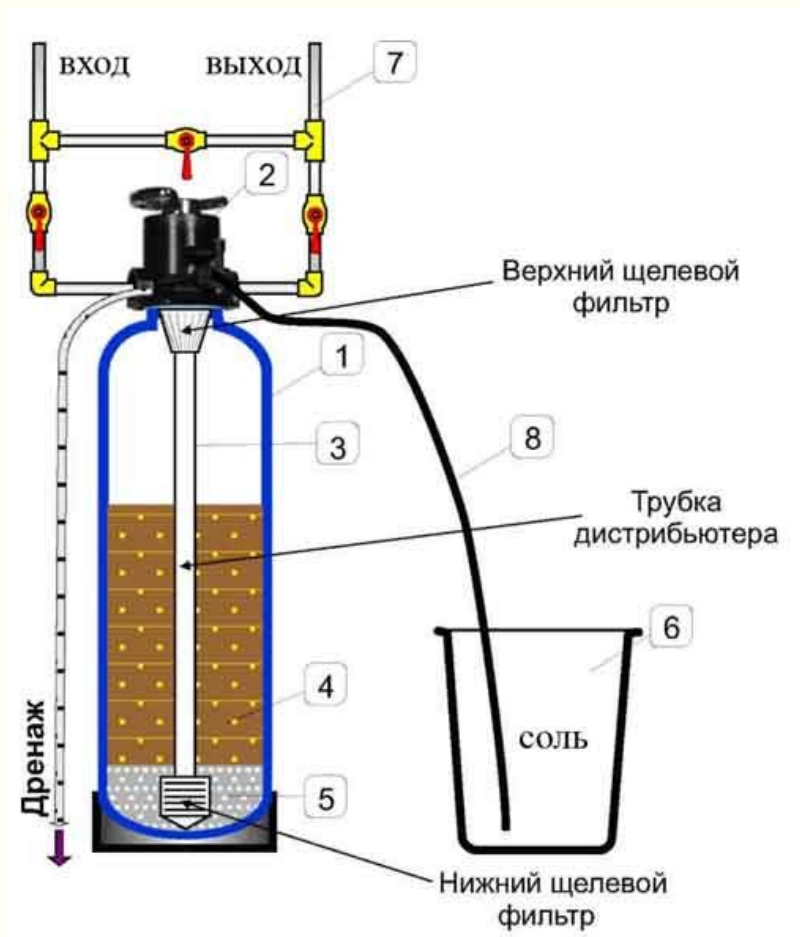

В состав фильтра входят следующие компоненты:

1. Корпус
2. Ручной многофункциональный клапан 3/4" или 1"
3. Дренажно-распределительная система. Состоит из верхнего и нижнего щелевых фильтров, трубки дистрибьютора.
4. Фильтрующая загрузка. Общий объем загрузки составляет около 2/3 объема корпуса. Свободное пространство над загрузкой необходимо для расширения фильтрующей загрузки при обратной промывке.
5. Поддерживающий слой гравия.
6. Солевая емкость для приготовления и хранения регенерирующего раствора поваренной соли (в комплект поставки фильтра не входит). Солевой бак можно приобрести отдельно или использовать любую емкость подходящего объема (не менее 10 л.).
7. Байпас - обводная линия воды (в комплект поставки фильтра не входит).



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ“ЭКО СЕРВИС”

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы, 18Б  
телефоны: (843) 228-99-61, 290-60-31, факс: (843) 228-99-30  
сайт: [www.ecoservic.ru](http://www.ecoservic.ru) e-mail: [ecoservis2008@bk.ru](mailto:ecoservis2008@bk.ru)

Модель	Расход раствора NaCl,	
	не менее	
	NaCl, кг	Вода, л
Гейзер Aquachief 0835	1,6	8
Гейзер Aquachief 0844	2,6	13
Гейзер Aquachief 1044	3,7	19,0
Гейзер Aquachief 1054	5,5	27,5
Гейзер Aquachief 12	7,4	37,0
Гейзер Aquachief 13	7,4	37,0
Гейзер Aquachief 14	11,0	55,0

## Основные технические характеристики фильтров:

<b>Рабочее давление воды</b> на входе, атм. (мин / макс):	2,0 - 6,0
<b>Падение давления</b> , атм.:	0,4 - 0,8
<b>Температура воды</b> , С до:	40



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ“ЭКО СЕРВИС”

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы, 18Б  
телефоны: (843) 228-99-61, 290-60-31, факс: (843) 228-99-30  
сайт: [www.ecoservic.ru](http://www.ecoservic.ru) e-mail: [ecoservis2008@bk.ru](mailto:ecoservis2008@bk.ru)

## НАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА



Пятицикловый адаптер F64A или F64B предназначен для ручного переключения режимов работы засыпных фильтров, промывка, которых осуществляется с участием химических реагентов (умягчители, фильтры). Возможные режимы: рабочий режим, обратная промывка, регенерация с участием химического реагента, прямая отмывка, наполнение реагентного бака. Рабочие элементы изготовлены из полированных керамических пластин.

Многофункциональный управляющий клапан предназначен для установки на фильтрующие колонны диаметром до 400 мм., имеющие горловину с внутренней резьбой 2 1/2" 8NPSM и обладает следующими рабочими характеристиками:

### Характеристики управляющего клапана F64A:

Способ управления -	ручной
Рабочее давление	0,2-0,6 МПа
Температура обрабатываемой воды	1-40°C
Максимальная производительность	4,0 м3/час
Входное/выходное соединение	1"
Дренажное соединение	3/4"
Соединение с солевым шлангом	3/8"
Гнездо для центральной трубки фильтрующей колонны	1,05"

### Комплект поставки фильтра гейзер **Aquachief** с ручным управлением

1 Корпус фильтра	- 1 шт.
2 Ручной многофункциональный клапан	- 1 шт.
3 Дренажно-распределительная система	- 1 компл.
4 Фильтрующая загрузка	- 1 компл.
5 Инструкция по монтажу и эксплуатации	- 1 экз.

**Гейзер-Aquachief с загрузкой Экотар А** предназначена для очистки воды от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, солей жесткости. Рекомендуются для воды из скважин и неглубоких колодцев. Визуальная оценка: вода имеет желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок.



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ“ЭКО СЕРВИС”

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы, 18Б  
телефоны: (843) 228-99-61, 290-60-31, факс: (843) 228-99-30  
сайт: [www.ecoservic.ru](http://www.ecoservic.ru) e-mail: [ecoservis2008@bk.ru](mailto:ecoservis2008@bk.ru)

Наименование	Габариты колонны (диаметр x высота), см	Объем фильтрующей среды, л	Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Гейзер-Aquachief 0835/5Mn (A)	21x90	15	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 0844/5Mn (A)	21x114	24	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 1044/5Mn (A)	25x114	35	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 1054/5Mn (A)	25x138	49	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 12/5Mn (A)	32x133	67	1,2 / 1,8
Гейзер-Aquachief 13/5Mn (A)	33x139	67	1,3 / 1,9
Гейзер-Aquachief 14/5Mn (A)	36x163	98	1,5 / 2,0

В комплект поставки не входит солевой бак и соль для регенерации, их можно приобрести отдельно.

**Гейзер-Aquachief с загрузкой Экотар В** предназначен для очистки воды от растворенного железа с показателем до 15 мг/л, марганца, солей жесткости при незначительном содержании органических веществ. Рекомендуется для воды из скважин и неглубоких колодцев с низким содержанием органики. Визуальная оценка: первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок.

Наименование	Габариты колонны (диаметр x высота), см	Объем фильтрующей среды, л	Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Гейзер-Aquachief 0835/5Mn (B)	21x90	15	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 0844/5Mn (B)	21x114	24	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 1044/5Mn (B)	25x114	35	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 1054/5Mn (B)	25x138	49	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 12/5Mn (B)	32x133	67	1,2 / 1,8
Гейзер-Aquachief 13/5Mn (B)	33x139	67	1,3 / 1,9
Гейзер-Aquachief 14/5Mn (B)	36x163	98	1,5 / 2,0

В комплект поставки не входит солевой бак и соль для регенерации, их можно приобрести отдельно.

**Гейзер-Aquachief с загрузкой Экотар В30** предназначен для очистки воды от растворенного железа с показателем до 30 мг/л, марганца, солей жесткости при незначительном содержании органических веществ. Рекомендуется для воды из скважин и неглубоких колодцев с низким содержанием органики. Визуальная оценка: первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок.



# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КОМПАНИЯ“ЭКО СЕРВИС”

420138, Республика Татарстана, Казань, Проспект Победы, 18Б  
телефоны: (843) 228-99-61, 290-60-31, факс: (843) 228-99-30  
сайт: [www.ecoservic.ru](http://www.ecoservic.ru) e-mail: [ecoservis2008@bk.ru](mailto:ecoservis2008@bk.ru)

Наименование	Габариты колонны (диаметр x высота), см	Объем фильтрующей среды, л	Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Гейзер-Aquachief 0835/5Mn (B30)	21x90	15	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 0844/5Mn (B30)	21x114	24	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 1044/5Mn (B30)	25x114	35	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 1054/5Mn (B30)	25x138	49	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 12/5Mn (B30)	32x133	67	1,2 / 1,8
Гейзер-Aquachief 13/5Mn (B30)	33x139	67	1,3 / 1,9
Гейзер-Aquachief 14/5Mn (B30)	36x163	98	1,5 / 2,0

В комплект поставки не входит солевой бак и соль для регенерации, их можно приобрести отдельно.

**Гейзер-Aquachief с загрузкой Экотар С** предназначен для очистки воды с высоким содержанием природных органических веществ, органического железа и марганца. Рекомендуется для воды из колодцев, неглубоких скважин и открытых водоемов. Визуальная оценка: вода имеет окраску от желтой до коричневой, не образует осадка.

Наименование	Габариты колонны (диаметр x высота), см	Объем фильтрующей среды, л	Производительность рабочая/пиковая, м3/час
Гейзер-Aquachief 0835/5Mn (C)	21x90	15	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 0844/5Mn (C)	21x114	24	0,5 / 0,7
Гейзер-Aquachief 1044/5Mn (C)	25x114	35	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 1054/5Mn (C)	25x138	49	0,8 / 1,2
Гейзер-Aquachief 12/5Mn (C)	32x133	67	1,2 / 1,8
Гейзер-Aquachief 13/5Mn (C)	33x139	67	1,3 / 1,9
Гейзер-Aquachief 14/5Mn (C)	36x163	98	1,5 / 2,0

В комплект поставки не входит солевой бак и соль для регенерации, их можно приобрести отдельно.